

solar | light

hide^alite





PROFFESIONEL BELYSNING TIL DEN DANSKE ELBRANCHE



Alle priser er nettopriser i danske kroner uden moms og afgifter, hvorpå, der ikke ydes nogen form for yderligere rabat. Priserne gælder frem til 31 Oktober 2021.


OPTIC QUICK ISO

- » Levetid: L90 100 000h Ta 25°C, L80 100 000h Ta 25°C (Tune)
- » Godkendt til montage direkte mod isolering
- » Lav indbygningsdybde og lille driver, perfekt til steder med lidt plads
- » Kompakt driver med trykklemmer til direkte montering af kabel eller 16 mm flexrør





KAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRS

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971134482 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-3000K	350lm	550cd	36°	6W
7392971134499	Hvid	2700K	405lm	670cd	36°	6W
7392971134505	Hvid	3000K	405lm	670cd	36°	6W
7392971134512	Hvid	4000K	420lm	720cd	36°	6W
7392971134529 ¹⁾	Sort	Tune 2000-3000K	350lm	550cd	36°	6W
7392971134536	Sort	2700K	405lm	670cd	36°	6W
7392971134543	Sort	3000K	405lm	670cd	36°	6W
7392971134550	Sort	4000K	420lm	720cd	36°	6W



OPTIC QUICK ISO 6-PACK

- » Levetid: L90 100 000h Ta 25°C, L80 100 000h Ta 25°C (Tune)
- » Minimum indbygningsmål: 170x120x38mm
- » Lav indbygningsdybde, passer perfekt til forskalling 28mm med 13mm gips
- » Godkendt til montage direkte mod isolering
- » Pakken inkluderer 6 armaturer med fasedæmpbar driver
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk



MINIMERER UD-
PAKNINGSTID OG
EMBALLAGE



KAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRS

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971134567 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-3000K	350lm	550cd	36°	6W
7392971134574	Hvid	2700K	405lm	670cd	36°	6W
7392971134581	Hvid	3000K	405lm	670cd	36°	6W



OPTIC QUICK DEEP ISO

- » Levetid: L90 100 000h Ta 25°C, L80 100 000h Ta 25°C (Tune)
- » Minimum indbygningsmål: 170x120x44mm
- » Godkendt til montage direkte mod isolering
- » Tilbagetrukket lyskilde giver et diskret og godt afskærmet lys
- » Sort frontring findes som tilbehør, EAN nr: 7392971135915
- » Komplet med fasedæmpbar driver, tilpasset kabel eller 16 mm flexrør
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk




NYHED





KAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRS

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971138725 ¹⁾	Hvid	2700K	390lm	650cd	36°	6W
7392971138718	Hvid	Tune 2000-3000K	340lm	570cd	36°	6W
7392971138732	Hvid	3000K	390lm	650cd	36°	6W
7392971138749 ²⁾	Hvid	4000K	415lm	700cd	36°	6W



OPTIC BOX I

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 200x200x70mm
- » Kan monteres under dampspærre med vores Spot Guard Gles (74 667 02)
- » Komplet med fasedæmpbar driver med trykklemmer og skruefri trækafastning
- » Veludviklet reflektorteknik med et lyspunkt





POPULÆRT
FIRKANTET
ARMATUR

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971137438	Hvid	Tune 2000-2700K	465lm	800cd	36°	7,5W
7392971137445	Hvid	2700K	525lm	900cd	36°	7,5W
7392971137452	Hvid	3000K	575lm	950cd	36°	7,5W



OPTIC BOX II

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 300x230x70mm
- » Kan monteres under dampspærre med vores Spot Guard Gles (74 667 02)
- » Komplet med fasedæmpbar driver med trykklemmer og skruefri trækafastning
- » Veludviklet reflektorteknik med to lyspunkter





VED MONTERING
AF EKSTRA DRIVER
KAN DE TO LYSKILDER
STYRES HVER
FOR SIG

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971137469	Hvid	Tune 2000-2700K	930lm	2x800cd	36°	15W
7392971137476	Hvid	2700K	1050lm	2x900cd	36°	15W
7392971137483	Hvid	3000K	1150lm	2x950cd	36°	15W



LEVEL QUICK ISO

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 180x150x28mm
- » Monteres under dampspærre med vores Spot Guard Gles (7392971120195)
- » Leveres komplet med driver for fasedæmpning
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Høj lysmængde og rigtig god farvegengivelse Ra>95
- » Tilpasset både inden- og udendørsanvendelse



NYHED





KAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRS

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971139968	Hvid	Tune 2000-2700K	350lm	480cd	36°	5,5W
7392971139975	Hvid	2700K	510lm	810cd	36°	6W
7392971139982	Hvid	3000K	550lm	820cd	36°	6W
7392971139999	Hvid	4000K	560lm	825cd	36°	6W
7392971140001	Sort	Tune 2000-2700K	330lm	460cd	36°	5,5W
7392971140018	Sort	2700K	480lm	760cd	36°	6W
7392971140025	Sort	3000K	520lm	810cd	36°	6W
7392971140032	Sort	4000K	530lm	815cd	36°	6W



COMFORT QUICK ISO

- » Levetid: L70 50 000h Ta 40°C
- » Minimum indbygningsmål: 170x75x32mm
- » Godkendt til montering direkte mod isolering
- » Leveres komplet med driver til fasedæmpning
- » Levetid uden beskyttelsesdæksel: (L70) 40 000 timer Ta 45°C
- » For en liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk

LAV INDBYGNING
PÅ KUN 32 MM



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971128726	Hvid	Tune 2000-2700K	300lm	565cd	36°	6W
7392971126852	Hvid	2700K	425lm	830cd	36°	6W
7392971128733	Hvid	3000K	435lm	920cd	36°	6W



OPTIC S QUICK ISO / 6-PAK

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 170x120x28mm
- » Leveres komplet med driver for fasedæmpning
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk
- » Sløjfbare trykklemmer og skrufri trækaflastning

NYHED

PERFEKT TIL
RENOVERINGKAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRS

EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971139890	Single	Hvid	Tune 2000-2700K	230lm	450cd	36°	4,5W
7392971139906	Single	Hvid	2700K	275lm	570cd	36°	4,5W
7392971139913	Single	Hvid	3000K	290lm	600cd	36°	4,5W
7392971139920	Single	Hvid	4000K	310lm	640cd	36°	4,5W
7392971139937	6-pak	Hvid	Tune 2000-2700K	230lm	450cd	36°	4,5W
7392971139944	6-pak	Hvid	2700K	275lm	570cd	36°	4,5W
7392971139951	6-pak	Hvid	3000K	290lm	600cd	36°	4,5W





DÆKRING OPTIC S

- » Perfekt renoverings-produkt
- » Kan monteres både inde og ude
- » Huldiameter op til 85mm.


NYHED

PERFEKT TIL
RENOVERING
HVOR HULLE
T ER FOR STORT

EAN	Farve
7392971139883	Hvid

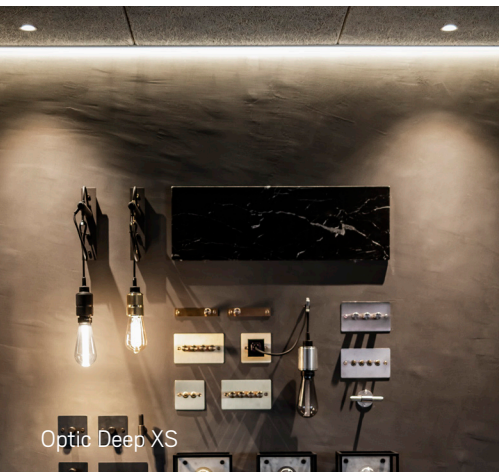

Optic Deep XS

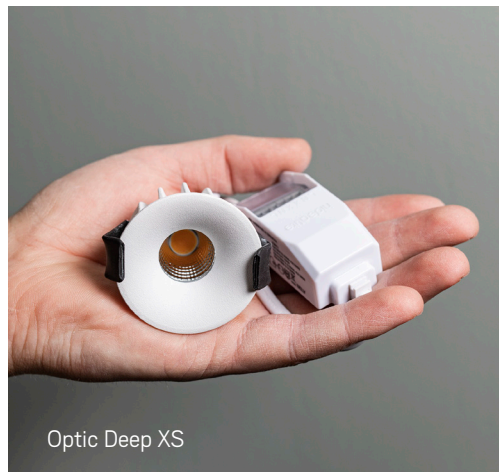



Optic Deep XS



Optic S Quick ISO

OPTIC DEEP XS

- » Levetid: L90 100 000h Ta 25°C, L80 100 000h Ta 25°C (Tune)
- » Minimum indbygningsmål: 200x230x28mm
- » Monteres under dampspærre med vores Spot Guard Gles (7392971120195)
- » Leveres komplet med lille driver til fasedæmpning
- » Sort frontring findes som tilbehør, EAN nr: 7392971135908
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk



KAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRSSORT FRONTRING
SOM TILBEHØR

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971135847 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-2700K	205lm	310cd	45°	4W
7392971135854	Hvid	2700K	230lm	370cd	45°	4W
7392971135861	Hvid	3000K	230lm	370cd	45°	4W



OPTIC XS TILT

- » Levetid: L90 100 000h Ta 25°C, L80 100 000h Ta 25°C (Tune)
- » Minimum indbygningsmål: 200x230x28mm
- » Monteres under dampspærre med vores Spot Guard Gles (7392971120195)
- » Leveres komplet med lille driver til fasedæmpning
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk



KAN OGSÅ
PLACERES
UDENDØRS

EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971135878 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-2700K	205lm	310cd	45°	4W
7392971135885	Hvid	2700K	230lm	370cd	45°	4W
7392971135892	Hvid	3000K	230lm	370cd	45°	4W



CORE SMART 45° / KIT / TILT

- » Levetid: L70 90 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: Ø25x20mm
- » Integreret trykklemme til forenklet og smart seriekobling
- » Brug eksisterende kabler, slip for eksterne samlemuffer, og tilslut direkte i armaturet
- » Påbygningsring til synlig montering findes som tilbehør



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971134147	Single	Hvid	3000K	60lm	95cd	45°	1,2W
7392971134260	Kit	Hvid	3000K	60lm	3x95cd	45°	4,6W
7392971139876	Tilt	Hvid	3000K	60lm	95cd	45°	1,2W

NYHED!
FINDES OGSÅ I
TILT VERSIONFINDES OGSÅ
I SORT OG
BØRSTET STÅL OG
2700K SÅVEL SOM
I 10 STK KIT

Core Smart 45°




Core Smart 45°

1202 12V



- » Levetid: L70 75 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: Ø58x17mm
- » Behold den eksisterende installation, transformer og lysdæmper
- » Trykklemme (0,2-0,75 mm²) for nem installation
- » Liste over anbefalede lysdæmpere/transformere, se www.hidealite.dk

ERSTATTER
MØBELSPOTS
PERFEKT TIL
RENOVERING



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971129327	Hvid	2700K	290lm	280cd	70°	4,3W
7392971129310	Hvid	3000K	300lm	290cd	70°	4,3W
7392971129334	Børstet stål	2700K	290lm	280cd	70°	4,3W
7392971129341	Børstet stål	3000K	300lm	290cd	70°	4,3W





PÅBYGNINGSRING 1202



- » Påbygningsring til 1202 Multi
- » Til påbygningsmontering og hvis hullerne ikke er dybe nok (version Thin)
- » Materiale: stål

TILBEHØR
TIL 1202
ARMATUR

EAN	Type	Farve
7392971123332	Påbygningsring 1202 Multi	Hvid
7392971123349	Påbygningsring 1202 Multi	Børstet stål
7392971124506	Påbygningsring Thin	Hvid
7392971124513	Påbygningsring Thin	Børstet stål




FOCUS SPOT MICRO

NYHED




SMART ARMATUR
TIL LOFTER MED
STOR HÆLDNING
ELLER TIL OBJEKT-
BELYSNING

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » 230V-spotlight med integreret fasedæmpbar driver, fastgørelse for indbygget montering
- » Justerbar 90° og roterbar 355°
- » Separat tilslutningsboks med sløjfbare trykklemmer
- » Der findes tilbehør for ændret lysbillede, spredning og afblænding



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971138534 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-3000K	620lm	1280cd	36°	10W
7392971138541	Hvid	2700K	630lm	1300cd	36°	10W
7392971138558	Hvid	3000K	680lm	1400cd	36°	10W
7392971138565 ¹⁾	Sort	Tune 2000-3000K	620lm	1280cd	36°	10W
7392971138572	Sort	2700K	630lm	1300cd	36°	10W
7392971138589	Sort	3000K	680lm	1400cd	36°	10W






DEKORAMME



GØR DET LET
AT LAVE
FIRKANTEDE
ARMATURER

PASSER TIL ALLE
ARMATURER
I Ø83

EAN	Type	Farve
7392971134420	Dekorramme I	Hvid
7392971134437	Dekorramme II	Hvid
7392971134444	Dekorramme III	Hvid



NYHED


Fasedæmpbar



NYHED!
TILSLUTTES
DIREKTE
TIL 230V

WALLY G2

- » Levetid: L90 50 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: Ø60x43mm
- » Indbygget fasedæmpbar driver
- » Tilpasset installationsdåse
- » Integreret trykklemme for sløjfning
- » Sort frontlåg findes som tilbehør



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971138978	Hvid	2700K	195lm	120cd	60°	3,6W
7392971138985	Hvid	3000K	200lm	125cd	60°	3,6W



NYHED



FRONTLOCK WALLY G2



- » Tilbehør, som giver armaturet et sort udseende

EAN	Farve
7392971138992	Sort




FOCUS TRACK MICRO KIT

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Indbygget fasedæmpbar driver
- » Inklusive 1 meter 1-faset skinne, tilslutning, tilslutning på midten samt endestykke
- » Der findes tilbehør for ændret lysbillede, spredning og afblænding
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971132136 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-2700K	1860lm	3x1280cd	36°	30W
7392971132112	Hvid	2700K	1890lm	3x1300cd	36°	30W
7392971132129	Hvid	3000K	2040lm	3x1400cd	36°	30W



SKINNE-
BELYSNING I
HØJ KVALITET

TRYK-LYSDÆMPER RUND DALI/PUSH

Lille og fleksibel dimmerpuck til fasedæmpbare drivere og armaturer. Til montering i europa installations- eller PL-dåse. Dæmpbar på primærsiden via Push (230V) eller DALI-signal. Tryk-lysdæmper rund DALI har skrueskruer, som kan håndtere kabler op til 2,5mm² og hukommelsesfunktion, der tænder på senest indstillede værdi efter spændingsudfald. Se betjeningsvejledningen på www.hidealite.dk for yderligere tekniske oplysninger.



EAN	Type	Effekt
7392971136783	Tryk-lysdæmper Rund DALI/PUSH	1-200W




LILLE 200W
DÆMPER SOM KAN
STYRES MED PUSH
ELLER DALI

GLOBE G2 SURFACE



- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » Installeres let direkte på loft eller direkte over koblings-, lofts- og installationsdåse
- » Skift nemt udseende med reflektorer i flere farver
- » Montageramme til synlig installation medfølger
- » Leveres komplet med indbygget driver til fasedæmpning
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk

PASSER PÅ
PL-DÅSE


EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971136172 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-2700K	440lm	850cd	36°	7,5W
7392971136189	Hvid	2700K	640lm	1360cd	36°	8W
7392971136196	Hvid	3000K	680lm	1390cd	36°	8W
7392971136202 ¹⁾	Sort	Tune 2000-2700K	400lm	850cd	36°	7,5W
7392971136219	Sort	2700K	620lm	1370cd	36°	8W
7392971136226	Sort	3000K	660lm	1390cd	36°	8W




GLOBE G2 PENDANT



- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » Nedpendles i loftsudtag, 230-skiner eller baldakin
- » Skift nemt udseende med reflektorer og stoffkabler i flere farver
- » Baldakin til at nedpendle 3 armaturer findes som tilbehør
- » Leveres med 2m stoffkabel, krogophæng og baldakin i silikone
- » Leveres komplet med indbygget driver til fasedæmpning
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk

DIREKTE 230V





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971136233 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-2700K	440lm	850cd	36°	7,5W
7392971136240	Hvid	2700K	640lm	1360cd	36°	8W
7392971136257	Hvid	3000K	680lm	1390cd	36°	8W
7392971136264 ¹⁾	Sort	Tune 2000-2700K	400lm	850cd	36°	7,5W
7392971136271	Sort	2700K	620lm	1370cd	36°	8W
7392971136288	Sort	3000K	660lm	1390cd	36°	8W




GLOBE G2 RECESSED



- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 250x250x60mm
- » Monteres under dampspærre med vores Spot Guard Gles (7392971120195)
- » Skift nemt udseende med reflektorer i flere farver
- » Leveres komplet med fasedæmpbar driver til kabel eller flexrør 16mm
- » Liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971136110 ¹⁾	Hvid	Tune 2000-2700K	440lm	850cd	36°	7,5W
7392971136127	Hvid	2700K	640lm	1360cd	36°	8W
7392971136134	Hvid	3000K	680lm	1390cd	36°	8W
7392971136141 ¹⁾	Sort	Tune 2000-2700K	400lm	850cd	36°	7,5W
7392971136158	Sort	2700K	620lm	1370cd	36°	8W
7392971136165	Sort	3000K	660lm	1390cd	36°	8W




SKIFT UDSEENDE
PÅ DIT ARMATUR
MED FORSKELLIGE
FARVEDE
REFLEKTORER


MOON BASIC


- » Levetid: L90 50 000h Ta 25°C
- » Valgbar farvetemperatur via DIP-switch
- » On/Off mikrobølgesensor for tilstedeværelses- og dagslysstyring
- » Tilpasset både skjult og synlig kabelføring



SKIFT MELLEM
3000K OG 4000K
MED DIP-
SWITCH



EAN	Type	Farve	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971137490	Moon Basic 255	Hvid	900lm	230cd	120°	10W
7392971137513 ¹⁾	Moon Basic 255 S	Hvid	900lm	230cd	120°	11W
7392971137506	Moon Basic 320	Hvid	1400lm	370cd	120°	15W
7392971137520 ¹⁾	Moon Basic 320 S	Hvid	1400lm	370cd	120°	16W





PROFILER - INDENDØRS OG UDENDØRS

PROFIL ART LOW


En profil med lav indbygningshøjde, som er let at anvende også på steder, hvor pladsen er begrænset og som passer til de fleste af vore LED-strips. Afslut med Klart eller Opalt låg til at ændre udseende og lysbillede. Der findes endedæksler og klips som tilbehør. Profiler og tilbehør er tilpasset til montering i inde- og udemiljø.

- » Lav indbygning (13mm)
- » Passer til de fleste af vore LED-strips
- » Opalt og klart låg findes som tilbehør
- » Anodiseret aluminium til brug både ude og inde
- » Findes i hvid, sort og aluminium

KAN INDBYGGES I
GIPSLOFTER



Montering med clips





Montering med tilbehør forlængerarm

EAN	Type	Mål (LxBxH) mm
7392971132662	Profil Art Low 2m Hvid	2000x19x13
7392971132679	Profil Art Low 2m Alu	2000x19x13
7392971132686	Profil Art Low 2m Sort	2000x19x13


PROFIL ART HIGH

Universel profil til primært påbygningsmontering, som passer til de fleste af vore LED-strips. Afslut med Klart eller Opalt låg til at ændre udseende og lysbillede. Der findes endedæksler og klips som tilbehør. Profiler og tilbehør er tilpasset til montering i inde- og udemiljø.

- » Perfekt til synlig montering på væg eller i loft
- » Passer til de fleste af vore LED-strips
- » Opalt og klart låg findes som tilbehør
- » Anodiseret aluminium til brug både ude og inde
- » Findes i hvid, sort og aluminium



Montering med clips




Montering med tilbehør forlængerarm

EAN	Type	Mål (LxBxH) mm
7392971132693	Profil Art High 2m Hvid	2000x19x20
7392971132709	Profil Art High 2m Alu	2000x19x20
7392971132716	Profil Art High 2m Sort	2000x19x20

PROFIL ART – TILBEHØR

EAN	Type	Mål (LxBxH) mm
7392971132754	Låg Art Klar 2m	2000x16x4
7392971132761	Låg Art Opal 2m	2000x16x4


VI HAR OGSÅ
HJØRNEPROFILER

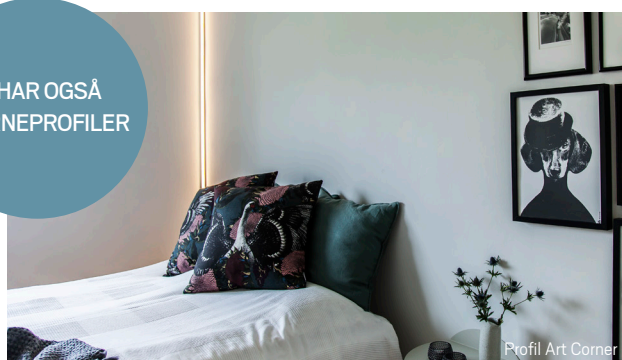

Profil Art Corner

LEDSTRIP RX & RX HD IP20 / IP67

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C (IP67, 40 000h)
- » Høj farvegengivelse, Ra>90
- » Leveres med selvklæbende tape og trykklammer (5 meter) (IP20)
- » Leveres med selvklæbende tape, klips og tilslutningskabler (5 meter) (IP67)
- » Passer i vores aluminiumsprofiler
- » Maksimal længde 10 meter

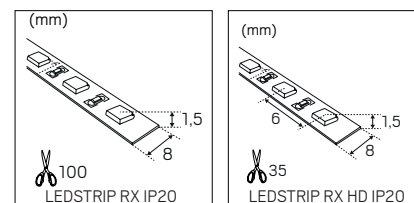


SE VORES
STORE
TILBEHØRS-
PROGRAM

EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Længde	Effekt armatur
7392971125053 ¹⁾	LEDstrip RX	Hvid	3000K	4700lm	120°	5000mm	60W
7392971125701 ²⁾	LEDstrip RX	Hvid	3000K	4600lm	120°	5000mm	60W
7392971127545 ¹⁾	LEDstrip RX HD	Hvid	3000K	6000lm	120°	5000mm	62,5W
7392971127569 ²⁾	LEDstrip RX HD	Hvid	3000K	5900lm	120°	5000mm	62,5W



LEDSTRIP 24V LINE IP20 / IP67

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Meget god farvegengivelse, Ra>90
- » For et homogent lys - endda uden låg
- » Passer perfekt i vores aluminiumsprofiler
- » Leveres med selvklæbende tape og 2m tilslutningskabel
- » Maksimal længde 5 meter

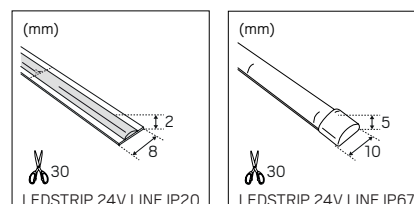

NYHED

HELT PRIKFRIT
LYS UDEN
AFSKÆMNING

EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Længde	Effekt armatur
7392971139203 ¹⁾	5m	Hvid	3000K	4750lm	150°	5000mm	50W
7392971140063 ²⁾	5m	Hvid	3000K	4000lm	130°	5000mm	50W



LED-DIMTRAFO FDIM

Dæmpningstrafo til 24 V LED-lyskilder, alt-i-en-funktion (trafo med indbygget dæmper). Kan dæmpes med almindelige standard lysdæmpere til for- eller bagkantstyring. Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttet med automatisk genstart. Se brugsvejledningen for yderligere tekniske oplysninger. For en liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk. Mål (L x B x H): 185 x 60 x 31 mm.



Fasedæmpbar

EAN	Type	Effekt
7392971136738	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 30W	1-30W
7392971136745	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 100W	1-100W
7392971129396	SLD FDIM 24V	12-75W
7392971136752	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 200W	1-200W




FDIM DRIVERE
FRA 30-200W

KAN OGSÅ
STYRES MED
PUSH, DALI
OG 1-10V

LEDSTRIP 230V IP65

- » Levetid: L70 90 000h Ta 25°C
- » LED-strip IP65 uden driver til direkte tilslutning til 230V
- » Tre lysmængder: Lav, mellem, høj
- » 10 m leveres med selvklæbende tape, 3 m tilslutningskabel med stik, clips og krympeflex for endeaftslutning
- » Ved synlig installation anbefales en aluminiumprofil med opalt låg for den bedste lysoplevelse
- » Maksimal længde på op til 100 m



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Længde	Effekt armatur
7392971137629	LowLum 10m	Hvid	3000K	1500lm	120°	10000mm	15W
7392971137681	MidLum 10m	Hvid	3000K	7000lm	120°	10000mm	70W
7392971137742	HighLum 10m	Hvid	3000K	15000lm	120°	10000mm	150W



TRE FORSKELLIGE
LUMEN-PAKKER

DIREKTE 230V
UDEN DRIVER!


FINDES 2700K,
3000K OG
4000K

NYHED

PROFIL ART SLIM

En særdeles lavt indbygget profil med forsænkede skruehuller for at lette monteringen og øge afkølingen. Perfekt til dig, der har brug for en glat overflade, som LEDstripen let kan fastgøres til. Profilen har en hævet kant på den ene side, der bruges som støtte, når du fastgør din LED-strip med tape. Kan suppleres med klart eller opalt låg Art Slim, til øget beskyttelse, ændret udseende og lysbillede. Profilen er tilpasset til montering både i inde- og udemiljø.

- » Montageprofil med lav indbygningshøjde
- » Forsænket skruehul, som letter montering
- » Opalt og klart låg fås som tilbehør
- » Anodiseret aluminium og pulverlæk til brug inde og ude
- » Fås i hvid, sort og alu

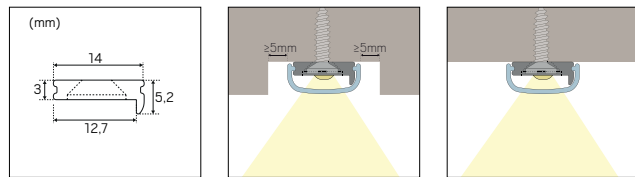

EAN	Type	Mål (LxBxH) mm
 7392971140124	Profil Art Slim Sort 2m	2000x14x6
 7392971140117	Profil Art Slim Alu 2m	2000x14x6
 7392971140100	Profil Art Slim Hvid 2m	2000x14x6
 7392971140148	Låg Art Slim Opal 2m	2000x17x7
 7392971140131	Låg Art Slim Klar 2m	2000x17x7




LEDstrip 24V Line IP67 3000K i Profil Art Slim

NYHED


ACTOR BASIC PENDANT

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Pendel armatur med mikropresmatisk afskærmning og 50/50 lysfordeling
- » Snoretræksafbryder for fælles styring af op- og nedadrettet lys
- » Hukommelsesfunktion, der tænder belysningen på den senest indstillede værdi efter et spændingsudfald
- » Leveres med 2,5m jordet stik og monteringstilbehør til forskellige loftstyper




EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
7392971138695	Trækdæmper	Hvid (RAL9016)	3000K	4550lm	99lm/W	46W
7392971138701	Trækdæmper	Hvid (RAL9016)	4000K	5050lm	110lm/W	46W



LED EXTEND G2

- » Levetid: L70 90 000h Ta 25°C
- » Monteres med dobbeltklæbende tape og skrues fast med de medfølgende skruer
- » Kan sammenkobles op til 4m
- » Sammenkoblingskabel 25 cm, sammenkoblingsstift og skruer medfølger
- » Lysdæmper findes som tilbehør
- » Forsynes fra 24V driver

FINDES OGSÅ I
3000K, 4000K
& TUNE




EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Længde	Effekt armatur
7392971132501	LED Extend G2 30	Hvid	2700K	210lm	110°	300mm	3,5W
7392971132532	LED Extend G2 50	Hvid	2700K	410lm	110°	500mm	6W
7392971132563	LED Extend G2 75	Hvid	2700K	620lm	110°	750mm	9W



LED EXTEND G2 CORNER

- » Levetid: L70 90 000h Ta 25°C
- » Sammenkoblingskabel 25 cm, sammenkoblingsstift, klips, skruer og beslag til fast eller kipbar (180°) montering medfølger
- » Sammenkoblingsbar berøringfølsom lysdæmper findes som tilbehør




E-nr	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Længd	Effekt armatur
7392971132594	LED Extend G2 Corner	Hvid	2700K	55lm	110°	50x50mm	1W



LED EXTEND G2 TILBEHØR


EAN	Type	Effekt
7392971135434	Tilslutningsdåse	
7392971133072	LED Extend G2 Dimmer 24V/DC	3,5-54W (24V/DC)
7392971135441	USB-lader	Max 12W
7392971135427	PIR-sensor	Max 3,5-54W

LYSDÆMPER,
USB-LADER
OG PIR





TILSLUTNINGS-
DÅSE ANVENDES
VED EKSISTERENDE
LEDNINGSFØRNING

ACTOR PENDANT



- » Levetid: L70 100 000h Ta 25°C
- » Lysfordeling 30/70 eller 50/50
- » Opfylder computerskærms- og UGR-krav (UGR<19 kontor) ifølge EN 12464-1 under standardforudsætninger
- » Monteringstilbehør til flere forskellige typer af loft er inkl.
- » PIR-sensor med dagslyskompensering 30/70 samt en lysdæmper styret med snoretræk
- » On/Off 30/70 med en snoretræksafbryder, 50/50 via ekstern afbryder
- » To lysdæmper 30/70 styret med snoretræk til separat justering af op- og nedadrettet lys
- » DALI 30/70 med to drivere til separat styring af op- og nedadrettet lys via DALI
- » DALI 50/50 fællesstyring af up- og downlight via DALI



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
7392971131849	On/Off	Hvid (RAL9016)	4000K	6200lm	129lm/W	48W
7392971135700 ¹⁾	DALI	Hvid (RAL9016)	4000K	6250lm	128lm/W	49W
7392971137155	On/Off 50/50	Hvid (RAL9016)	4000K	5950lm	124lm/W	48W
7392971137179 ¹⁾	DALI 50/50	Hvid (RAL9016)	4000K	5950lm	124lm/W	48W

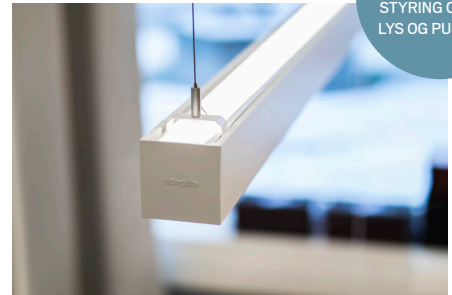

DALI 70/30
HAR INDIVIDUEL
STYRING OP/NED
LYS OG PUSH DIM

ACTOR CEILING


FINDES OGSÅ
I 3000K



SAMME ARMATUR
TIL PÅBYG- OG
INDBYGNING

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 1192x90x80mm
- » Påbygget eller indbygget uden ekstra tilbehør
- » LED-lyskilde integreret i afskærmning, nedfældes for nem montering
- » Opfylder computerskærms- og UGR-krav (UGR<19 kontor) ifølge EN 12464-1 under standardforudsætninger
- » DALI/Push eller On/Off via ekstern kontakt

EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
7392971137193	On/Off	Hvid (RAL9016)	4000K	4260lm	118lm/W	36W
7392971137216 ¹⁾	DALI	Hvid (RAL9016)	4000K	4260lm	118lm/W	36W



Actor Ceiling




Actor Ceiling

LITELINE BASIC IP44 1200

NYHED

IK10

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Kipbare gavle til enkel installation.
- » Gennemføring i hver gavl samt to i midten, hvoraf én er centreret
- » Lakeret stålplade med klar linjeprismatisk låg i slagfast PC
- » Valgbar lysmængde via DIP-switch
- » On/Off har justerbart lysniveau via DIP-switch





EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
7392971140247	Liteline Basic On/Off	Hvid	3000K	4480lm	118lm/W	38W
7392971140261	Liteline Basic On/Off	Hvid	4000K	4480lm	118lm/W	38W
7392971140254 ¹⁾	Liteline Basic Sensor	Hvid	3000K	4630lm	122lm/W	38W
7392971140278 ¹⁾	Liteline Basic Sensor	Hvid	4000K	4630lm	122lm/W	38W



LITELINE

Nyhed! Wireless kommunikation
og batteribackup versioner

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Kipbare gavle til enkel installation
- » Hvid ramme (RAL9016)
- » Stor lysmængde og god effektivitet
- » Gennemføring i hver gavl samt to i midten, hvoraf én er centreret
- » Prismatisk afskærmning med formonteret opalfilm
- » Stort tilbehørsprogram med vægbeslag 90° og 45° grader samt horisontalt wirebeslag
- » Findes også i 4000K



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
7392971130439	Liteline 600	Hvid	3000K	2700lm	123lm/W	22W
7392971130453 ²⁾	Liteline 600 S	Hvid	3000K	2700lm	123lm/W	22W
7392971130477 ³⁾	Liteline 600 DALI	Hvid	3000K	2700lm	123lm/W	22W

EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
7392971130491 ¹⁾	Liteline 1200	Hvid	3000K	6050lm	132lm/W	46W
7392971130514 ^{1,2)}	Liteline 1200 S	Hvid	3000K	6050lm	132lm/W	46W
7392971130538 ^{1,3)}	Liteline 1200 DALI	Hvid	3000K	6050lm	132lm/W	46W
7392971131610 ¹⁾	Liteline 1200 ØK	Hvid	3000K	6050lm	132lm/W	46W
7392971137247 ^{1,4)}	Liteline 1200 SC RF	Hvid	3000K	6050lm	132lm/W	46W



Liteline Basic

Arc Udtag




FINDES
OGSÅ I GU10

CONE

- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » Indbygget driver med justerbart lysniveau via DIP-switch
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » Afstandsstykker medfølger for montering ved synlig installation
- » IP54 og holdbar pulverlakering

Justerbart lysniveau via DIP-switch




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971133089	Hvid	3000K	250lm	196cd	45°	3W
7392971133096	Grå	3000K	250lm	196cd	45°	3W
7392971133102	Antracit	3000K	250lm	196cd	45°	3W



CONE XL

- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » Indbygget driver med justerbart lysniveau via DIP-switch
- » Afstandsstykker medfølger for montering ved synlig installation
- » Hårdfør pulverlakering

Justerbart lysniveau via DIP-switch






EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971137940	Hvid	3000K	2020lm	2900cd	45°	25W
7392971137957	Grå	3000K	2020lm	2900cd	45°	25W
7392971137964	Antracit	3000K	2020lm	2900cd	45°	25W



ARC

- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » IP65 og holdbar pulverlakering
- » Forberedt for synlig kabelføring
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer for enkel installation

Justerbart lysniveau via DIP-switch




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971131290	Hvid	3000K	575 lm	180cd	160°	7W
7392971131306	Grå	3000K	575 lm	180cd	160°	7W
7392971131313	Antracit	3000K	575 lm	180cd	160°	7W



ARC UDTAG

- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » IP54 og holdbar pulverlakering
- » Forberedt for synlig kabelføring
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer for enkel installation
- » To integrerede Schuko stikkontakter, belysning og udtag kan styres separat via 5-polet klemrække

Justerbart lysniveau via DIP-switch



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971131320	Hvid	3000K	575 lm	180cd	160°	7W
7392971131337	Grå	3000K	575 lm	180cd	160°	7W
7392971131344	Antracit	3000K	575 lm	180cd	160°	7W





UDTAG KAN
STYRES
SEPARAT



EDGE

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Afstandsstykker for udvendig kabelindføring medfølger
- » Indbygget fasedæmpbar driver
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » Høj IP-klassificering, IP65 og holdbar pulverlakering



Fasedæmpbar




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971140155	Hvid	3000K	215lm	90cd	100°	4W
7392971140162	Grå	3000K	215lm	90cd	100°	4W
7392971140179	Antracit	3000K	215lm	90cd	100°	4W




EDGE XL

- » Levetid: L70 100 000h Ta 25°C
- » Indbygget driver med justerbart nedlysniveau med DIP-switch.
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » IP65 og holdbar pulverlakering
- » Afstandsstykker medfølger for montering ved synlig installation



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Effekt armatur
7392971135786	Hvid	3000K	660lm	160°	12,5W
7392971135793	Grå	3000K	660lm	160°	12,5W
7392971135809	Antracit	3000K	660lm	160°	12,5W



Justerbart lysniveau via DIP-switch



Cube I





Edge



CUBE I

- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Ring for påbygning findes som tilbehør
- » Indbygget fasedæmpbar driver
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » Høj IP-klassificering, IP65 og holdbar pulverlakering



Fasedæmpbar





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971140186	Hvid	3000K	155lm	190cd	60°	4W
7392971140193	Grå	3000K	155lm	190cd	60°	4W
7392971140209	Antracit	3000K	155lm	190cd	60°	4W



CUBE II


- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Afstandsstykker for udvendig kabelindføring medfølger
- » Indbygget fasedæmpbar driver
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » Høj IP-klassificering, IP65 og holdbar pulverlakering



Fasedæmpbar




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971140216	Hvid	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W
7392971140223	Grå	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W
7392971140230	Antracit	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W




CUBE XL I


- » Levetid: L70 75 000h Ta 25°C
- » Indbygget driver med justerbart nedlysniveau med DIP-switch.
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » IP65 og holdbar pulverlakering
- » Afstandsstykker medfølger for montering ved synlig installation



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Effekt armatur
7392971135724	Hvid	3000K	925lm	80°	12,5W
7392971135731	Grå	3000K	925lm	80°	12,5W
7392971135748	Antracit	3000K	925lm	80°	12,5W




Justerbart lysniveau via DIP-switch




CUBE XL II

- » Levetid: L70 75 000h Ta 25°C
- » Indbygget driver med DIP-switch til justerbart op- og nedlysniveau.
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » IP65 og holdbar pulverlakering
- » Afstandsstykker medfølger for montering ved synlig installation




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Effekt armatur
7392971135755	Hvid	3000K	1890lm	80°	25W
7392971135762	Grå	3000K	1890lm	80°	25W
7392971135779	Antracit	3000K	1890lm	80°	25W



Justerbart lysniveau via DIP-switch

MOON PUBLIC ROUND

- » Levetid: L80 50 000h Ta 25°C
- » Slagfast UV-bestandigt polykarbonat
- » Forhøjet bagstykke til montering med synlig installation




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Effekt armatur
7392971125183	Hvid	3000K/4000K	1300/1400lm	110°	16W
7392971125145	Grå	3000K/4000K	1280/1320lm	110°	16W
7392971125800	Antracit	3000K/4000K	1280/1320lm	110°	16W



MOON PUBLIC EYE

- » Levetid: L80 50 000h Ta 25°C
- » Slagfast UV-bestandigt polykarbonat
- » Forhøjet bagstykke til montering med synlig installation




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Effekt armatur
7392971125190	Hvid	3000K/4000K	730/750lm	110°	16W
7392971125152	Grå	3000K/4000K	590/600lm	110°	16W
7392971125817	Antracit	3000K/4000K	550/560lm	110°	16W



MOON PUBLIC CROSS I

- » Levetid: L80 50 000h Ta 25°C
- » Vælg farvetemperatur 3000K eller 4000K via indbygget DIP switch
- » Afdækning i slagfast UV bestandig polykarbonat til hårde miljøer (IK10)
- » Forhøjet bagstykke beregnet for synlig kabelføring




EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971134338	Hvid	3000K/4000K	1230/1240lm	370cd	110°	16W
7392971134345	Grå	3000K/4000K	1120/1130lm	340cd	110°	16W
7392971134352	Antracit	3000K/4000K	1070/1070lm	330cd	110°	16W



MOON PUBLIC CROSS II

- » Levetid: L80 50 000h Ta 25°C
- » Vælg farvetemperatur 3000K eller 4000K via indbygget DIP switch
- » Afdækning i slagfast UV bestandig polykarbonat til hårde miljøer (IK10)
- » Forhøjet bagstykke beregnet for synlig kabelføring



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971134369	Hvid	3000K/4000K	730/750lm	250cd	110°	16W
7392971134376	Grå	3000K/4000K	590/595lm	200cd	110°	16W
7392971134383	Antracit	3000K/4000K	550/555lm	185cd	110°	16W





MILO I & MILO I GU10



NYHED FINDES
I XL OG
XXL VERSION

- » Milo I: Levetid: L70 60 000h Ta 25°C
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » Anodiseret og pulverlakeret
- » Montageramme til synlig kabelinstallation medfølger
- » Nedadrettet lys



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971132907	Milo I	Hvid	3000K	400lm	1000cd	25°	4,5W
7392971132914	Milo I	Grå	3000K	400lm	1000cd	25°	4,5W
7392971132921	Milo I	Antracit	3000K	400lm	1000cd	25°	4,5W



EAN	Type	Farve	Fatning	Effekt
7392971133003	Milo I GU10	Hvid	GU10	Max 50W
7392971133010	Milo I GU10	Grå	GU10	Max 50W
7392971133027	Milo I GU10	Antracit	GU10	Max 50W





TIL MILO I GU10
KAN DU ANVENDE
GU10-LYSKILDER
MED STANDARD-
MÅL

MILO II & MILO II GU10



FINDES I XL OG
XXL VERSION

- » Milo II: Levetid: L70 60 000h Ta 25°C
- » Sløjfbare trykklemmer
- » Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer gør installationen let
- » Anodiseret og pulverlakeret
- » Montageramme til synlig kabelinstallation medfølger
- » Op- og nedadrettet lys



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971132938	Milo II	Hvid	3000K	800lm	2x1000cd	25°	7,5W
7392971132945	Milo II	Grå	3000K	800lm	2x1000cd	25°	7,5W
7392971132952	Milo II	Antracit	3000K	800lm	2x1000cd	25°	7,5W



EAN	Type	Farve	Fatning	Effekt
7392971133034	Milo II GU10	Hvid	GU10	Max 50W
7392971133041	Milo II GU10	Grå	GU10	Max 50W
7392971133058	Milo II GU10	Antracit	GU10	Max 50W



TIL MILO II GU10
KAN DU ANVENDE
GU10-LYSKILDER
MED STANDARD-
MÅL

CONE PILLAR & CONE PILLAR SOCKET


NYHED



FÅS MED
INDBYGGET
16A STIKKONTAKT

SE OGSÅ
MILO PILLAR
PÅ NETTET

- » Levetid: L70 100 000h Ta 25°C
- » Indbygget driver med justerbart lysniveau via DIP-switch.
- » IP54- og IK09-klassificering med holdbar pulverlak
- » Leveres med 30cm kabler og fastgørelse til indstøbning
- » Cone Pillar Socket har integreret eludtag – kan styres separat



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971139159	Cone Pillar	Antracit	3000K	240lm	315cd	45°	3W
7392971139166	Cone Pillar Socket	Antracit	3000K	240lm	315cd	45°	3W






COMFORT QUICK OUTDOOR



IP 44 - OGSÅ
PÅ TILSLUT-
NINGSSIDEN

- » Levetid: L70 50 000h Ta 40°C
- » Minimum indbygningsmål: 170x75x40mm
- » Alle dele er udført i henhold til IP44
- » Leveres komplet med monteringsboks og fasedæmpbar driver
- » Skrueløs aflastning af 16mm flexrør og kabel 4-12mm i tilslutningsboks
- » Godkendt til montering direkte mod isolering eller i udhæng uden beskyttelsesboks
- » For en liste over anbefalede lysdæmpere, se www.hidealite.dk



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971130019	Hvid	3000K	435lm	920cd	36°	6W
7392971130026	Grå	3000K	435lm	920cd	36°	6W
7392971130033	Antracit	3000K	435lm	920cd	36°	6W





COMFORT QUICK OUTDOOR GU10



IP 44 - OGSÅ
PÅ TILSLUT-
NINGSSIDEN

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: 200x200x120mm
- » Tilslutning med trykklemmer til sløjfning i IP44 dase
- » Leveres komplet med LED lyskilde for udendørs brug
- » Aftagelig frontring for let udskiftning af lyskilde.
- » Kipbar 30 grader



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Fatning	Effekt
7392971135380	Hvid	3000K	470lm	815cd	36°	GU10	5,8W
7392971135397	Grå	3000K	470lm	815cd	36°	GU10	5,8W
7392971135403	Antracit	3000K	470lm	815cd	36°	GU10	5,8W





CORE SMART OUTDOOR/KIT



SMÅ SPOTS TIL
UDHÆNG M.M.

HUSK DRIVER

- » Levetid: L70 60 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: Ø33x29mm
- » Smarte trykklemmer for videreforbindelse af serieforbindelse
- » IP44 på bagside med silikonetætning
- » Afstandsring findes som tilbehør



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971134932	Core Smart Outdoor	Hvid	3000K	125lm	180cd	45°	2,2W
7392971134949	Core Smart Outdoor	Grå	3000K	120lm	200cd	45°	2,2W
7392971134956	Core Smart Outdoor	Antracit	3000K	120lm	200cd	45°	2,2W
7392971134963	Core Smart Outdoor kit	Hvid	3000K	125lm	3x180cd	45°	6,6W



Comfort Quick Outdoor GU10





Core Smart Outdoor

SPOT IT MULTI 1 & 3



DER FINDES
FLERE
STØRRELSER
OG WATTAGER

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Armatur med linseteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres med bøjle eller det medfølgende jordspyd



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971126302	1	Sølv	3000K	75lm	330cd	25°	1.5W
7392971124964	3	Sølv	3000K	124lm	375cd	30°	3W





LEVERES
MED JORDSPYD

SPOT IT MULTI 7 & 17



- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Multichip med reflektorteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres med bøjle eller det medfølgende jordspyd



EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971123325	7	Sølv	3000K	368lm	816cd	40°	7W
7392971124971	17	Sølv	3000K	1027lm	2417cd	40°	17W



LEVERES
MED JORDSPYD

SCOUT



TIL FACADER
OG SKILTE

- » Levetid: L90 50 000h Ta 25°C
- » Projektørens udformning giver et symmetrisk og jævnt lysbillede
- » Let at installere med vinklet monteringsbøjle
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Tilbehør forlængerarm og afskærmning for øget anvendelse

EAN	Type	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Spredning	Effekt armatur
7392971131450	Scout 10	Sort	4000K	1100lm	115°	10W
7392971131467	Scout 30	Sort	4000K	3600lm	115°	30W
7392971131474	Scout 50	Sort	4000K	6000lm	115°	50W



CAP SCOUT



- » Afskærmer lyset og øger afblændingen
- » Mindsker blænding

EAN	Type	Farve
7392971131511	Cap Scout 10	Sort
7392971131528	Cap Scout 30	Sort
7392971131535	Cap Scout 50	Sort



FORLÆNGERARM SCOUT

- » Til skilte- og facadebelysning
- » Tilpasset til indvendig ledningsføring
- » Pulverlakeret aluminium



EAN	Farve
7392971131542	Sort



KAN BELASTES
MED OP TIL
1220 KG

SPOT UP MULTI 3

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Multichip med linseteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971124940	Rustfrit Stål	3000K	122lm	550cd	25°	3W



KAN BELASTES
MED OP TIL
1220 KG

SPOT UP MULTI 7

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Multichip med reflektorteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971123318	Rustfrit Stål	3000K	370lm	732cd	40°	7,5W
7392971138121	Rustfrit Stål	4000K	500lm	1200cd	40°	7,5W



KAN BELASTES
MED OP TIL
1220 KG

SPOT UP MULTI 7 TILT

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Multichip med reflektorteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks
- » Justerbar 12,5° i to retninger som minimerer blanding
- » Ideel til belysning af skilte, træer eller facader



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971126760	Rustfrit Stål	3000K	470lm	760cd	25°	7,5W





Fasedæmpbar

TIL
TRÆTERRASSER
ELLER FLISER



DECKLIGHT SUPER 230V

- » Levetid: L70 90 000h Ta 25°C
- » Minimum indbygningsmål: Ø42x92mm
- » Fasedæmpbar driver for direkte tilslutning til 230V
- » Kan monteres direkte i trædæk eller i beton med indstøbningshylster
- » Indstøbningshylster findes som tilbehør
- » Leveres med 2m formonteret gummikabel



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971135014	Aluminium	3000K	270lm	390cd	45°	4,5W







DECKLIGHT GARDEN KIT

- » Levetid: L70 35 000h Ta 25°C
- » Kun til montering i trædæk
- » Trafo Garden kan forsyne op til 12stk. armaturer
- » I kittet indgår 4stk. armaturer, forlænger kabler 3stk. på 1m og 1stk. på 5m med hurtigkobling samt 1stk. IP44 plug-in transformer
- » Suppler evt. med flere decklights eller Spotlight garden, som kan købes enkeltvis
- » Nem installation med fælles koblingssystem

PERFEKT TIL
TRÆTERRASSER





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Effekt armatur
7392971130163	Rustfrit Stål	3000K	4x20lm	4x20cd	4,5W



KAN BELASTES
MED OP TIL
1220 KG

SPOT UP MULTI 17

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Multichip med reflektorteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971124957	Rustfrit Stål	3000K	966lm	4870cd	30°	17W



KAN BELASTES
MED OP TIL
1220 KG

SPOT UP MULTI 17 TILT

- » Levetid: L70 50 000h Ta 25°C
- » Multichip med reflektorteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks
- » Justerbar 12,5° i to retninger, minimerer blændingen





EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971126777	Rustfrit Stål	3000K	910lm	4730cd	30°	17W



KAN BELASTES
MED OP TIL
1000 KG

SPOT UP MULTI 24

- » Levetid: L70 80 000h Ta 25°C
- » LED COB med reflektorteknik
- » Leveres komplet med indbygget driver og 2 meter gummikabel
- » Monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks



EAN	Farve	Farvetemperatur	Armatur lumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
7392971133164	Rustfrit Stål	3000K	1950lm	8800cd	25°	24W




FIND DEN RETTE LØSNING TIL DIT BELYSNINGSPROJEKT

Professionelle
belysningsarmaturer



Find datablade
og lysfiler



Skræddersy
et produktkatalog



Få inspiration til
belysningsløsninger



SE MERE PÅ [SOLARLIGHT.DK](https://solarlight.dk)

Se demo udstilling fra dette katalog i dit nærmeste kundecenter.

København
Vingelodden 10
2200 København N
Tlf. 76 52 70 00

Fastbox-center Øst
Banemarksvej 80
2605 Brøndby
Tlf. 76 52 70 00

Åbyhøj, (Aarhus)
Søren Frichs vej 50
8230 Åbyhøj
Tlf. 76 52 70 00

Aalborg
Håndværkervej 13
9000 Aalborg
Tlf. 76 52 70 00

Odense
Sivlandvænget 1
5260 Odense S
Tlf. 76 52 70 00

Sønderborg
Damgade 71
6400 Sønderborg
Tlf. 76 52 70 00

Vejle
Niels Bohrs Vej 2
7100 Vejle
Tlf. 76 52 70 00

solar | light